
Parcours santé™
Entraînement Extérieur

GO-ÉLAN
Pour que le jeu continue

La Flexibilité
Station 4

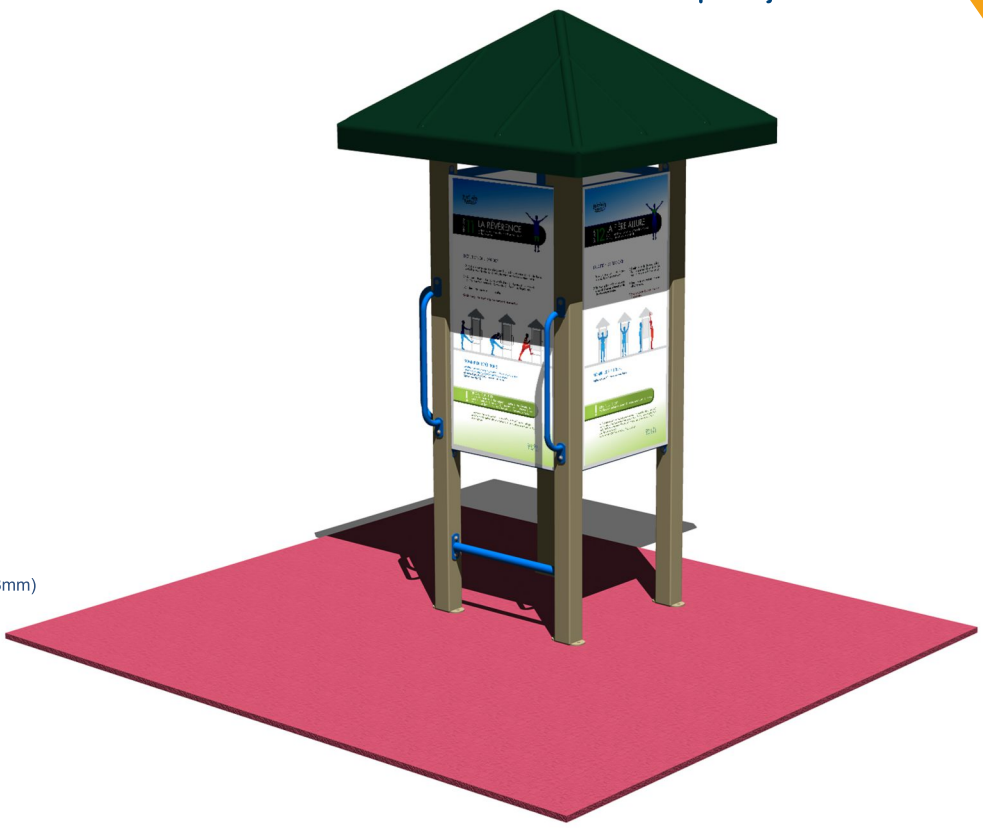

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

GROUPE D'ÂGE: 18 ans et +

10: Le mollet éclair
11: La révérence
12: La fière allure

MATÉRIAUX

ALUMINIUM ET ACIER
- ► Colonne carrée de 3½" (89mm) d'aluminium 6061-T6
- ► Structure en tube d'acier galvanisé Flo-Coat®
- ► Peinture en poudre de polyester cuite
- ► Soudure en acier inoxydable
- ► Boulon en acier inoxydable de type anti-vandale avec ergot


PALIER PLASTYGO®
- ► Feuille d'acier calibre 11 perforé ½" Ø x 11/16" c/c (12mm Ø x 18mm)
- ► Enrobé de polyvinyle (Platygo®) trempé à chaud et recuit

POLYÉTHYLÈNE ROTOMOULÉ
- ► Couleur intégrale
- ► Traité contre la décoloration due au soleil
- ► Mono pièce à parois doubles

ACIER GALVANISÉ FLO-COAT®

SOUDURE EN ACIER INOX


10

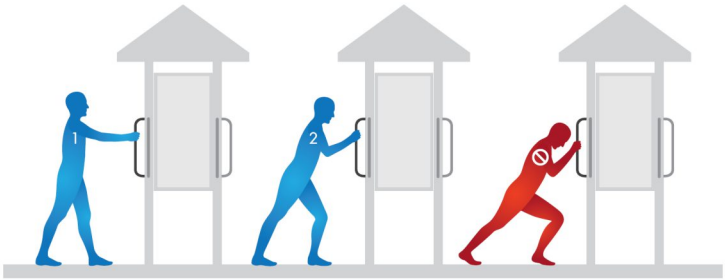

11



12

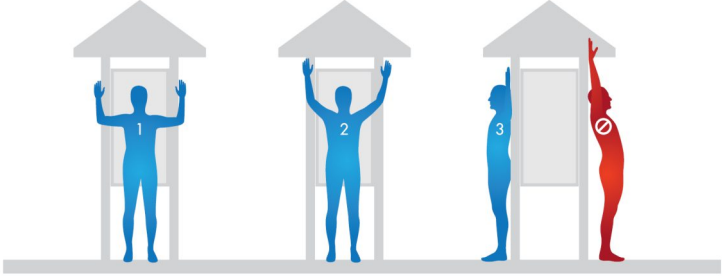

allied TUBE & CONDUIT

CONÇU FABRIQUÉ ASSEMBLÉ AU QUÉBEC

630, boulevard Bécancour, Bécancour QC Canada G9H 3S7
1 888 878-3431 www.goelan.com

NOTE: En raison du procédé d'impression, les couleurs peuvent légèrement différer.
NOTE: Sujets à changement sans préavis • ÉDITÉ LE: 2019/10/11 • MODIFIÉ LE: 2019/10/11